


KRPAN®

KRPAN - Sollevatori forestali GD

SOLLEVATORE FORESTALE GD 6,4 K

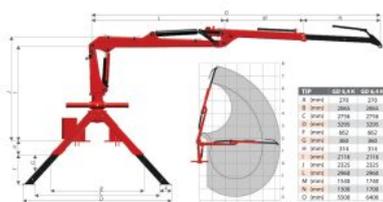

Dati tecnici

| | |
|---|-----------------|
| Sbraccio massimo / con forca aperta (m) | 6,4 / 7,0 |
| Potenza massima (kNm) | 68 |
| Portata a 4 m (kg) | 1250 |
| Potenza di sollevata a portata massima (kg) | 800 |
| Peso (kg)** | 1145 |
| Momento di rotazione (kNm) | 18 |
| Angolo di rotazione del caricatore | 370° |
| Pressione di funzionamento (bar) | 200 |
| Qualità di olio nel serbatoio (l) | 80 |
| Numero di cilindri per la rotazione | 2 |
| Numero di gardi del telescoio | 1 |
| Tipo di stabilizzatori (A oppure "flap down" a scelta) | A / "flap down" |
| Ingranaggi per la rotazione del caricatore a bagno d'olio | di serie |
| Sistema idraulico autonomo con pompa | di serie |
| Ganci in tre punti | di serie |
| Copertura delle leve / Joystick di comando | di serie |
| Comando meccanico EURO con joystick ergonomici | di serie |
| Comando con joystick idraulici (a bassa pressione) proporzionali | opzione |
| Joystick proporzionali a comando elettrico | opzione |
| Comando del caricatore della postazione "Hochsitz" | opzione |
| Erogatore a pistone | opzione |
| Radiatore olio | opzione |
| Rotore 30 kN (opzionale con flangia) | non fornibile |
| Rotore 45 kN (opzionale con flangia) | di serie |
| Rotore 55 kN (opzionale con flangia) | opzione |
| Forca GR110 | opzione |
| Forca GR130 | di serie |
| Forca GR150 | opzione |
| Comando a distanza *** | opzione |
| Luci LED da lavoro | opzione |
| Contatore delle ore di servizio - della pressione/con sensore cardanico | opzione |

| | |
|----------------------------|---------|
| Verricello idraulico 1 t | opzione |
| Verricello idraulico 1,8 t | opzione |

**peso senza stabilizzatori

*** al momento della scelta del joystick